

Perforadora automática para tapas rígidas de cartón o plástico




La nueva **CoverPunch**® revolucionará las operaciones de perforación de tapas rígidas de cartón o de plástico. Está máquina compacta, robusta y versátil mejora su productividad y libera su personal para realizar otras tareas mientras perfora automáticamente. Capaz de perforar hasta 2 400 tapas de cartón por hora (toda la información puede variar según la naturaleza del documento, la destreza del operador y la organización del trabajo), permite ahorros significativos con un retorno de la inversión muy rápido.

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

- **Eficiente:** Productividad hasta 2 400 tapas cartón por hora con agujeros perfectos
- **2 velocidades seleccionables:** 30 o 40 ciclos por minuto para ofrecer más productividad y más seguridad para una amplia gama de útiles.
- **Facilidad de uso:** Funcionamiento automático, simplemente cargue el alimentador y presione el botón de inicio.
- **Diseño ergonómico:** Permite que todas las operaciones, incluido el cambio de útiles, se realicen de forma rápida y sencilla desde la parte delantera de la máquina. Incorpora espacio de almacenamiento para cuatro útiles.
- **Amplia gama de útiles:** 3:1 & 2:1 Wire-O®, espiral plástico, velobind, archivos etc...
- **Instalación:** Rápida y fácil con ruedas bloqueables.

Formato tapa



Mín. 138 (LP) x 138 mm
Máx. 340 (LP) x 300 mm
Anchura máxima del perforado 310 mm
LP = Lado Perforado

Espesor tapa



1 a 2,5 mm
(Cubierta dura)

Tapas por hora



Hasta 2 400

Modelos útiles




Gran variedad de útiles

Alimentación eléctrica



220/240 V, 50Hz, 1ph
110/120 V, 60Hz, 1ph

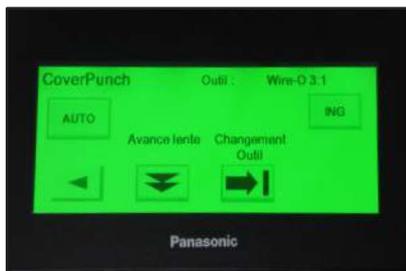

Pantalla de control táctil



Fácil posicionamiento del tope trasero con ajuste del bloque empujador



Fácil ajuste del formato con ajuste de la sección transporte y de la presión correa



Fácil ajuste del alimentador con capacidad de 150 mm



Fácil ajuste de la recepción con capacidad de 150 mm



Amplia variedad de útiles



Fácil cambio de útil en menos de 2 minutos



Espacio de almacenamiento para 4 útiles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Formato mín tapa	138 (LP) x 138 mm (LP= Lado Perforado)
Formato máx tapa	300 (LP) x 300 mm (LP= Lado Perforado)
Anchura máx del perforado	310 mm
Espesor tapa	1 à 2,5 mm ; Cubierta dura
Tipo de tapa	Tapa rígida cartón, plástico (rodoide) etc...
Capacidad alimentador & recepción	150 mm
Productividad	Hasta 2 400 tapas/hora
Cadencia máquina	30 y 40 ciclos/minuto
Útiles	Intercambiables con punzones retirables
Cambio útil	2 minutos ; espacio de almacenamiento para 4 útiles
Control	Pantalla táctil
Ajuste formato	Manual ; 5 minutos
Voltaje	220/240 V (50Hz) 1ph - 110/120 V (60Hz) 1ph
Dimensiones (LxAxA)	1100 x 800 x 1100 mm
Peso	190 kg

* Todos los rendimientos anteriores se basan en el uso de papel estándar de 80 gramos. Pueden variar en función de la naturaleza del documento, de la destreza del operador y de la organización del trabajo.